

SWGPRS-ZT120

• 880-960 MHz 直头棒状天线

产品规格书



地址：深圳市宝安四十三区鸿都商务大厦A栋三楼309-314

电话：0755-23080616

邮件：sales@nicerf.com

网址：www.nicerf.cn


一、 产品描述

SWGPRS-ZT120 直头棒状天线, 是为无线数传/抄表通信系统设计的专用天线。天线驻波比性能好, 结构巧妙, 安装方便, 性能稳定, 具有很好的防振动和抗老化能力。

二、 性能参数


- 频率范围: 880~960 MHz
- 极化: 垂直极化
- 电压驻波比: ≤ 1.5
- 高度: 120 ± 3 mm
- 增益: 3.0 dBi
- 接口形式: SMA
- 输入阻抗: 50Ω
- 引出线缆: 无
- 最大功率: 50 W
- 天线颜色: 黑色

三、 机械尺寸 (单位: mm)

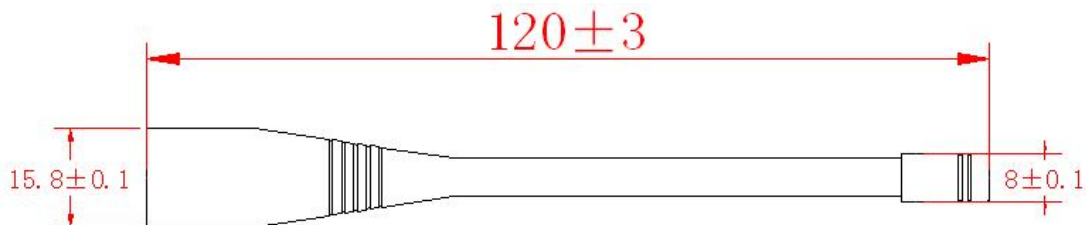

单位: MM

四、 驻波比图

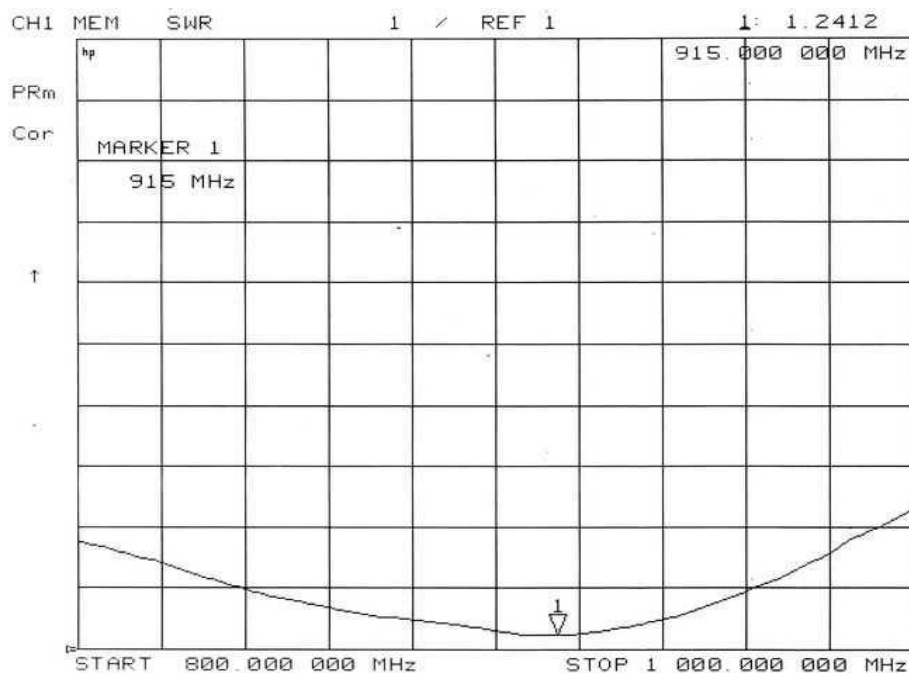

天线出厂前都经过网络分析仪在无线数据传输系统模拟环境下的严格检定。