

深圳市思为无线科技有限公司

NiceRF Wireless Technology CO.,LTD

UWB-PCB-D

- · UWB 定向对数周期天线
- ・ 超宽带 高増益

产品规格书



地址:深圳市宝安四十三区鸿都商务大厦 A 栋三楼 309-314

电话:0755-23080616 邮箱:sales@nicerf.com 网址:www.nicerf.cn



一、 性能参数

■ 频率范围: 4000-7000 MHz

■ 电压驻波比: ≤ 2.0

■ 增益: 7.0 dBi

■ 输入阻抗: 50 Ω

■ 最大功率: 10 W

■ 极化:水平极化


■ 高度: 83.6±0.5 mm

■ 接口形式: SMA-J

■ 效率: %85


■ 天线颜色: 蓝色

二、 机械尺寸(单位: mm)





三、 驻波比图

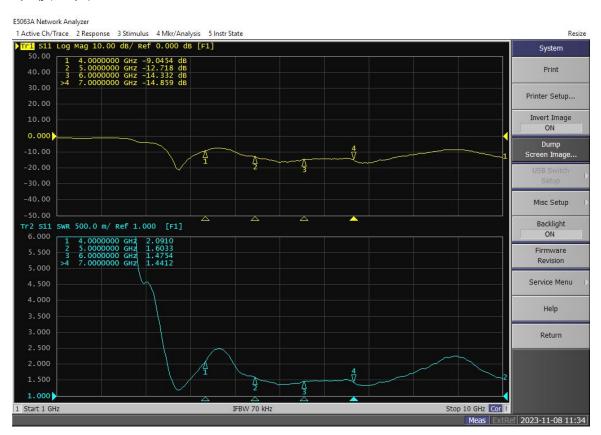

天线出厂前都经过网络分析仪在无线数据传输系统模拟环境下的严格检定。

V1.0