

## SW-UV203 UV 双频全向棒状天线

- 支持 UV 双频：136-174MHz & 400-470MHz


### 产品规格书



## 一、性能参数

- 频率范围：136-174MHz & 400-470MHz
- 电压驻波比：≤1.5
- 增益：2.15 dBi
- 输入阻抗：50 欧姆
- 最大功率：10W
- 辐射模式：全向
- 极化模式：垂直
- 天线颜色：黑色
- 接头：SMA-J
- 高度：203mm

## 二、机械尺寸（单位：mm）

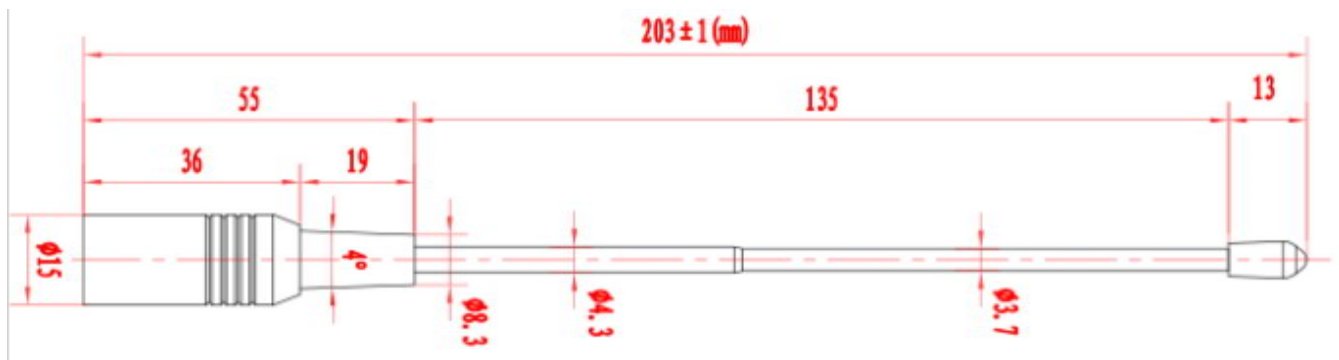

## 三、驻波比图

天线出厂前都经过网络分析仪在无线数据传输系统模拟环境下的严格检定。

